

LUB-Z

Lubrificação automática flexível
de até 8 pontos de lubrificação



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Vantagens



Fácil de instalar

Sem tubulação complexa



Controle duplo

via temporizador integrado ou externamente via PLC



Monitoramento detalhado

Mensagem de status
Display, LEDs e
Interface multifuncional



Uso flexível

Volume de distribuição individual
para todas as bombas



Vantagens adicionais

- Programação intuitiva usando um display LCD
- Monitoramento de contrapressão integrado
- Pressão de entrega de até 70 bar (1015 psi)

Dados técnicos

Tampa de ativação magnética

Mola de compressão


Carcaça

Anéis de retenção

Visor digital

Acionamento

Saídas

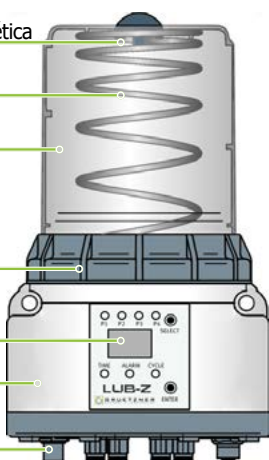

Acionamento

electromecânico

Pressão de funcionamento

máx. 70 bar (1015 psi)

Período de distribuição

individualmente ajustável

Volume de lubrificante

graxa: 800 ml

óleo: 1000 ml

Temperatura de utilização

-20 °C a +70 °C

Tensão de funcionamento

24 VDC

Meio de lubrificação

óleos e graxas até classe 2 NLGI

Enchimento

com enchimento padrão/
com enchimento especial

Dimensões (altura x Ø)

158 x 273 x 152 mm

Controle do funcionamento

Display & LED

Classe de proteção

IP65

Áreas de aplicação



Graças às diversas opções de configuração e ao volume de dosagem individual, o LUB-Z pode ser usado para lubrificação em quase todas as indústrias e áreas.



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

Gruetzner GmbH
Dagobertstr. 15 • 90431 Nuremberg, Germany
tel. +49 911 277 399 0
info@G-LUBE.com • www.G-LUBE.com